

Raupenkran C30e

Maximale Flexibilität

100% elektrisch



**Durchfahrt Mass 1.2m
Höhe 2.1m**




Flexibles Stützensystem




Dank seiner Vielseitigkeit ist der C30e die ideale Lösung für Projekte mit eingeschränktem Platzangebot und besonderen Anforderungen.

Eigenschaften und Vorteile:

-  Geeignet für enge und steile Durchfahrten, max. 8,7 t, min. 5,6 t
-  Verfahrbar ohne Abstützung mit Lasten bis zu 3 Tonnen
-  Optimal für den Innenbereich
-  Windenkapazität: 6,4 t

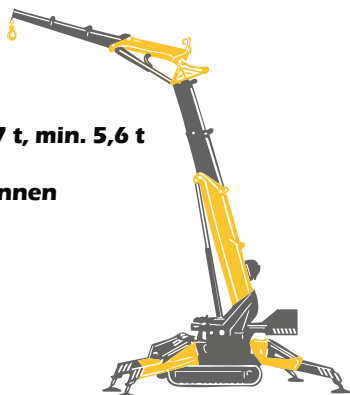

HOEFLON C30e

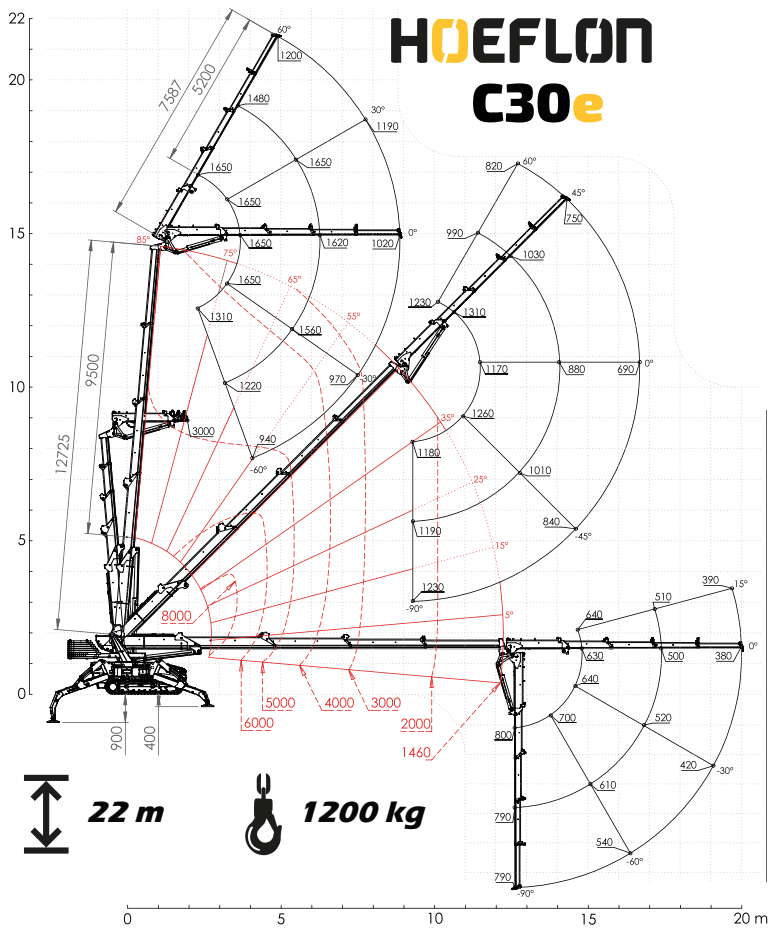

22 m




1200 kg

0 5 10 15 20 m

9 m



9000 kg

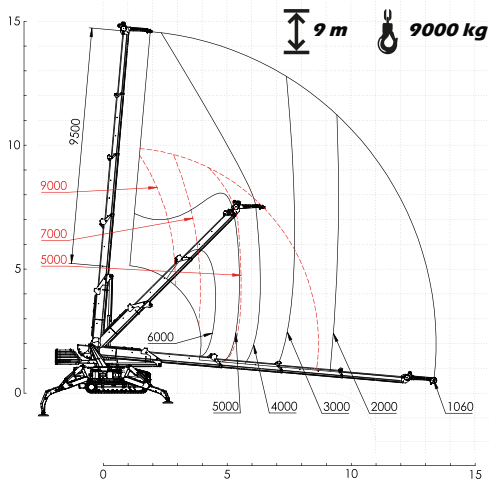

BM